



FULERIT

harder than diamond



Оглавление

Ручной электро инструмент, оборудывание малой мощности.



Бетон _____	стр. 1-4
Высокоабразивный бетон _____	стр. 5
Асфальт _____	стр. 6
Кирпич _____	стр. 6
Гранит _____	стр. 7
Пластик / Чугун _____	стр. 8
Керамика _____	стр. 9
Алмазный инструмент для штробореза _____	стр. 10
Алмазные чашки _____	стр. 11

Настольное оборудывание




Изделия из бетона _____	стр. 12
Керамика _____	стр. 12
Огнеупорный кирпич _____	стр. 13
Гранит / Квццит / Мрамор _____	стр. 14

Резчики швов большой мощности от 7,5 кВт - свыше 25 кВт.



Абразивный бетон _____	стр. 15
Универсальный по бетону _____	стр. 15
Железобетон _____	стр. 16
Свежий бетон _____	стр. 17
Асфальт _____	стр. 18

Стенорезные машины





Железобетон _____	стр. 19
--------------------------	----------------

Алмазные коронки



Железобетон _____	стр. 20
--------------------------	----------------




Тип инструмента		UX-530	CX-520	FX-520 & DEEP	UX-220	US-570	UC-534	US-220	US-235	US-118	US-120	CT-240	CT-220	UT-223	AS-214	AX-520	AS-230	GX-520	GS-530	GS-520 Cantero	KX-520	IS-530	MR-516	IR-530	TT-520	TR-530	TR-230	TR-120	
		Оборудование																											
УШМ 		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Бензорез 	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Армированный пластик, Стекловолокно																							●	●					
Мрамор, Известняк																						●	●	●	●				
Чугун, Сталь	●	●			●													●	●	●		●		●					
Керамика Porcelain, Твердая плитка																							●	●	●	●	●	●	●
Кафель, Плитка																							●	●	●	●	●	●	●
Кварцит						●													●	●						●			
Твёрдый гранит	●	●			●	●					●							●	●	●					●				
Мягкий гранит, Сланец	●	●			●	●					●	●						●	●	●		●		●	●	●	●	●	●
Клинкерный кирпич																			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Высокоармированный бетон	●	●	●	●	●	●					●												●	●					
Среднеармированный бетон	●	●	●	●	●	●		●			●	●											●	●					
Легкоармированный бетон	●	●	●	●	●	●		●	●		●	●	●					●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●
Изделия из бетона	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бордюрные блоки	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Природный камень	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Абразивный природный камень	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Абразивный бетон	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Кремень, Кремнезём	●	●	●		●	●	●								●			●											
Цементная стяжка	●	●	●		●	●									●	●	●	●											
Асфальт			●												●	●	●												
Свежий бетон	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Огнеупорный кирпич	●	●		●												●													

- Подходящий
- Идеально подходящий



Бетон



UX-530

Универсальный



Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
230	22,23	15	44,4/37,4	2,6	17	2
300	25,4/20	19	42,6/37,0	2,8	17	2
350	25,4/20	22	42,1/38,1	3	17	2,2
400	25,4/20	25	42,1/38,1	3	17	2,2

- категория Супер Премиум
- долговечнее, чем когда-либо
- резка в два раза быстрее, чем стандартным диском
- на 20% меньше вибрации



CX-520

Железобетон




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	42,5/32,2	2,4	13	1,5
125	22,23	9	40,5/32,0	2,4	13	1,5
150	22,23	11	40,5/33,1	2,4	13	1,5
180	22,23	13	41,2/34,9	2,4	13	1,5
230	22,23	15/16	43,4/37,8	2,6	13	1,8
300	25,4/20	18/20	41,5/37,7	2,8	13	1,8
350	25,4/20	21/24	40,3/37,1	3	13	2,2
400	25,4/20	24/28	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Супер Премиум
- сверхбыстрая резка
- предназначены для резки железобетона
- низкий уровень вибрации



US-570

Универсальный



Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	35	2,4	10	1,5
125	22,23	9	35	2,4	10	1,5
150	22,23	11	35	2,4	10	1,5
180	22,23	13	35	2,4	10	1,5
230	22,23	15/16	40	2,6	10	1,8
300	25,4/20	18/20	40	2,8	10	1,8
350	25,4/20	21/24	40	3,2	10	2,2
400	25,4/20	24/28	40	3,2	10	2,2

- категория Премиум
- отличное соотношение цена/качество
- мягкий, ровный рез
- разработаны специально для кладки



Бетон

UC-534

Универсальный




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	9	32	2,4	10	1,5
125	22,23	10	32	2,4	10	1,5
150	22,23	12	32	2,4	10	1,5
180	22,23	14	32	2,6	10	1,8
230	22,23	15/16	38	3	10 / 15	1,8
300	25,4/20	18/20	40	3	15	2
350	25,4/20	21/24	40	3,2	15	2,2
400	25,4/20	28	40	3,2	15	2,4

- категория Супер Премиум
- идеально подходят для резки как бетона, так и гранита
- скоростная резка, высокая производительность
- ТУРБО сегменты
- высота сегментов 10 и 15



UX-220

Универсальный




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	42,5/32,2	2,4	13	1,5
125	22,23	9	40,5/32,0	2,4	13	1,5
150	22,23	11	40,5/33,1	2,4	13	1,5
180	22,23	13	41,2/34,9	2,4	13	1,5
230	22,23	15/16	43,4/37,8	2,6	13	1,8
300	25,4/20	18/20	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4/20	21/24	40,3/37,1	3	13	2,2
400	25,4/20	24/28	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Премиум
- отличное соотношение цена/качество
- мягкий, ровный рез
- разработаны специально для железобетона



US-220

Универсальный




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
125	22,23	9	32	2,3	10	1,5
150	22,23	10	36	2,6	10	1,5
230	22,23	16	38	2,6	10	1,8
300	25,4/20	21	38	3	10	2
350	25,4/20	24	40	3,2	10	2
400	25,4/20	28	38	3,5	10	2,2

- категория Премиум
- отличное соотношение цена/качество
- ТУРБО сегменты
- подходят для резки любого бетона





Бетон


СТ-240

Универсальный



Ø	Посадочное	Кол-во сегментом	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	-	continuous	2,2	7	1,5
125	22,23	-	continuous	2,2	7	1,5
150	22,23	-	continuous	2,2	7	1,5
180	22,23	-	continuous	2,2	7	1,5
230	22,23	-	continuous	3	8	2

- категория Премиум
- волнообразный корпус: избегает колебаний во время резки
- идеально подходит для всех материалов из гранита и бетона
- турбо обода для эффективной и экологически чистой резки



СТ-220

Универсальный



Ø	Посадочное	Кол-во сегментом	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	-	continuous	2,2	12	1,5
125	22,23	-	continuous	2,2	12	1,5
150	22,23	-	continuous	2,2	12	1,5
180	22,23	-	continuous	2,4	12	1,8
230	22,23	-	continuous	2,8	12	1,8

- категория Премиум
- перфорированный стальной сердечник для улучшения охлаждения и улучшает видимость разреза
- 12 мм универсальный диск для кирпичной кладки и кровли
- Усиленный корпус



УТ-223

Универсальный



Ø	Посадочное	Кол-во сегментом	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	-	continuous	2,2	10	1,2
125	22,23	-	continuous	2,2	10	1,2
180	22,23	-	continuous	2,6	10	1,5
230	22,23	-	continuous	2,6	10	1,5

- категория Премиум
- универсальный диск для кирпичной кладки и кровли





FULERIT
Тверже алмаза



Бетон

US-235



Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	34	1,8	10	1,5
125	22,23	9	32	1,8	10	1,5
180	22,23	14	34	2,2	10	1,5
230	22,23	16	38	2,4	10	1,8
300	25,4/20	21	38	3	10	1,8
350	25,4/20	24	40	3,2	10	1,8

- категория Премиум
- отличное соотношение цена/качество
- мягкий, ровный рез




US-118



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	41	2,6	12	1,5
125	22,23	9	40	2,7	12	1,5
150	22,23	14	35	2,8	12	1,5
180	22,23	12	35	2,8	12	1,5
230	22,23	16	42	3,2	12	1,8

- категория Стандарт
- привлекательный дизайн сегмента и слота
- ТУРБО сегменты
- отличное соотношение цена/качество
- высокая производительность




US-120



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	9	32	1,8	7	1,5
125	22,23	10	32	1,8	7	1,5
180	22,23	14	34	2,2	7	1,5
230	22,23	16	39	2,4	7	1,8

- категория Стандарт
- лучший выбор на DIY рынке





Высокоабразивный бетон

FX-520

Высокоабразивный бетон




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	42,5/32,2	2,4	13	1,5
125	22,23	9	40,5/32,0	2,4	13	1,5
150	22,23	11	40,5/33,1	2,4	13	1,5
180	22,23	13	41,2/34,9	2,4	13	1,5
230	22,23	15/16	43,4/37,8	2,6	13	1,8
300	25,4/20	18/20	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4/20	21/24	40,3/37,1	3	13	2,2
400	25,4/20	24/28	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Премиум
- применимы для резки абразивного бетона
- чрезвычайно устойчивы
- подходят также для работы с асфальтобетоном
- низкий уровень вибрации



FX-520 DEEP

Высокоабразивный бетон / Асфальт




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	18	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4/20	21	40,3/37,1	3	13	2,2
400	25,4/20	24	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Супер Премиум
- предназначен для бетона / асфальта
- лучшее исполнение на рынке
- защита корпуса
- низкий уровень вибрации: параллельные сегмент



AS-214

Бетон / Асфальт




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	20	20	38	2,8	12	2
350	20	24	38	3	12	2,2

- категория Стандарт
- двойное применение: асфальт и бетон
- чередующиеся плоский/ТУРБО сегменты - новое решение на рынке
- агрессивный диск
- система охлаждения корпуса диска





Асфальт

AX-520




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	18	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4/20	21	40,3/37,1	3,0	13	2,2
400	25,4/20	24	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Премиум
- быстрая резка и высокая производительность
- защитные DEEP сегменты
- отсутствие вибрации предотвращает повреждение сегментов



AS-230





Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	18	38	3,2	10	2
350	25,4/20	21	38	3,2	10	2,2
400	25,4/20	24	38	3,5	10	2,2

- категория Стандарт
- диски для асфальта изготовлены лазерной сваркой сегментов
- защитные DREEP-сегменты



Кирпич

KX-520




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
230	22,23	15/16	43,4/37,8	2,6	13	1,8
300	25,4/20	18/20	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4/20	21/24	40,3/37,1	3	13	2,2

- категория Супер Премиум
- 1-лезвия на рынке для сухой резки твердых кирпичей: лезвие не прилипает
- также подходит для известняка
- низкий уровень вибрации





Гранит

GX-520




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	42,5/32,2	2,4	13	1,5
125	22,23	9	40,5/32,0	2,4	13	1,5
150	22,23	11	40,5/33,1	2,4	13	1,5
180	22,23	13	41,2/34,9	2,4	13	1,5
230	22,23	15/16	43,4/37,8	2,6	13	1,8
300	25,4/20	18/20	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4/20	21/24	40,3/37,1	3	13	2,2
400	25,4/20	24/28	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Супер Премиум
- разработаны для резки гранита и строительных материалов
- идеальны для использования в городских учреждениях (школах, больницах)
- корпус типа "сэндвич" обеспечивает низкий уровень шума
- низкий уровень вибрации

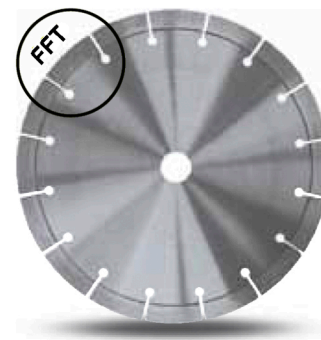

GS-530




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	12	30	2,8	9	1,5
125	22,23	12	30	2,8	9	1,5
150	22,23	14	30	2,8	9	1,8
180	22,23	18	30	2,8	9	1,8
230	22,23	24	30	2,8	9	1,8
300	25,4/20	30	30	2,8	9	1,8
350	25,4/20	34	30	2,8	9	1,8

- категория Премиум
- предназначены для работы с гранитом и натуральным камнем
- узкие лазерные прорезы обеспечивают гладкую резку
- стальной корпус диска Detenso исключает биение при резке твердых материалов



GS-520 Cantero





Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	10	30	2,8	10	2
125	22,23	10	30	2,8	10	2
230	22,23	16	40	3,2	10/12	2,2

- категория Премиум
- снабжен толстым стальным корпусом для тяжелых работ
- разработан для гранита
- Идеально подходит для использования с фланцем






Пластик

MR-516



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	continuous	2,2	3	1,8
125	22,23	9	continuous	2,2	3	1,8
230	22,23	15	continuous	2,6	3	1,8

- категория Супер Премиум
- гальванический алмазный слой: для идеально плавного пиление
- универсальное применение в мягких материалах
- Идеально подходит для стекловолокна, пластика, мрамора, мягкого стекла, глазурованной керамики
- непрерывный обод позволяет избежать сколов



Чугун

Сталь / чугунные трубы

IS-530




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8/10	35	2,4	7	1,5
125	22,23	9/11	35	2,4	7	1,5
150	22,23	11	35	2,4	7	1,5
180	22,23	13	35	2,4	7	1,5
200	22,23	14	40	2,4	7	1,5
230	22,23	15/16	40	2,4	7	1,8
300	25,4/20	20	40	2,4	7	1,8
350	25,4/20	24	40	2,8	7	2,2

- категория Супер Премиум
- Специальная разработка для чугуна и бетон
- В отличие от Бакелитовых лезвий – нет потери глубины реза
- длительный срок службы, быстрый рез



IR-530



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
125	22,23	10	35	2,4	3	1,8
230	22,23	16	42	2,6	3	1,8

- категория Супер Премиум
- Специальная разработка для чугуна и бетон
- В отличие от Бакелитовых лезвий – нет потери глубины реза
- длительный срок службы, быстрый рез






Керамика

TT-520



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	-	continuous	1,2	7	0,8
125	22,23	-	continuous	1,2	7	0,8
180	22,23	-	continuous	1,6	7	1,2
200	22,23	-	continuous	1,6	7	1,5
230	22,23	-	continuous	1,6	7	1,5

- категория Премиум
- супертонкое ТУРБО лезвие
- предназначены для работы с самыми твердыми материалами
- быстрая и ровная резка
- усиленные фланцы для лучшего крепления на машине




TR-530



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	-	continuous	1,5	7	1,2
125	22,23	-	continuous	1,5	7	1,2
180	22,23	-	continuous	1,6	7	1,5
200	22,23	-	continuous	1,6	7	1,5
230	22,23	-	continuous	1,6	7	1,5

- категория Премиум
- применяются для резки твердой керамики и изделий из камня
- точная, ровная резка благодаря непрерывной кромке диска
- качественный алмаз и система контроля устойчивости обеспечивают легкую и скоростную резку



TR-230



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	-	continuous	1,5	7	1,2
125	22,23	-	continuous	1,5	7	1,2
180	22,23	-	continuous	1,6	7	1,5
200	22,23	-	continuous	1,6	7	1,5
230	22,23	-	continuous	1,6	7	1,5

- категория Стандарт
- диски предназначены для резки глазурованной керамической плитки
- ровная резка без сколов края




TR-120



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	-	continuous	1,6	6	1,2
125	22,23	-	continuous	1,5	6	1,2
150	22,23	-	continuous	1,6	6	1,5
180	22,23	-	continuous	2	6	1,5
200	22,23	-	continuous	2	6	1,5
230	22,23	-	continuous	2	6	1,5

- категория Стандарт
- основные диски для универсального применения при работе с плиткой
- ровная резка благодаря непрерывной кромке диска





Штроборез


Высокоабразивный бетон

FX-520



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
125	22,23	9	40,5/32,0	2,4	13	1,5
150	22,23	11	40,5/33,1	2,4	13	1,5
180	22,23	13	41,2/34,9	2,4	13	1,5

- категория Супер Премиум
- очень долгий срок службы
- корпус изготовлен из теплозащитного сплава
- снижение вибрации
- перфорированный стальной сердечник для лучшего охлаждения



Универсальный

UX-220



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
125	22,23	9	40,5/32,0	2,4	13	1,5
150	22,23	11	40,5/33,1	2,4	13	1,5
180	22,23	13	41,2/34,9	2,4	13	1,5

- категория Супер Премиум
- самое мощное лезвие с максимальной скоростью и длительным сроком службы
- корпус изготовлен из теплозащитного сплава
- перфорированный стальной сердечник для лучшего охлаждения



Абразивный раствор

FP-510



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	8	35	6/8	9	4
125	22,23	9	35	6/8	9	4
180	22,23	12	35	6/8	9	4

- категория Супер Премиум
- мощные специализированные сегменты, устойчивы к истиранию
- дополнительные защитные сегменты
- быстрый рез
- лазерная сверка




Универсальный

FP-220



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
115	22,23	9	30	6,4	10	4
125	22,23	10	30	6,4	10	4

- категория Стандарт



UZ-520

Универсальный



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
100	22,23	8	Z-shape	Z-shape	6	4
125	22,23	8	Z-shape	Z-shape	6	4
180	22,23	12	Z-shape	Z-shape	6	4

- категория Премиум/Супер Премиум
- улучшенная форма сегмента позволяет получить ровную и гладкую шлифовку поверхности
- сегменты, оснащенные системой контроля стойкости, исключают вибрацию
- широкий спектр применения, включающий работу с твердым гранитом
- исключена проблема забивания инструмента пылью



UZ-214

Универсальный



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
125	22,23	16	25	8	6	4
180	22,23	24	25	8	6	4

- категория Стандарт
- традиционная шлифовальная чашка
- специальная крестообразная сегментация обеспечивает чистую шлифовку и высокую скорость шлифования



FZ-520

Высокоабразивный бетон



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
100	22,23	8	Z-shape	Z-shape	6	4
125	22,23	8	Z-shape	Z-shape	6	4
180	22,23	12	Z-shape	Z-shape	6	4

- категория Премиум/Супер Премиум
- улучшенная форма сегмента, улучшенная твердая связь
- сегменты, оснащенные системой контроля стойкости, исключают вибрацию
- большое удаление материала и высокая производительность
- исключена проблема забивания инструмента пылью



EZ-520

Эпоксидные покрытия



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
100	22,23	8	C-shape	C-shape	5	4
125	22,23	8	C-shape	C-shape	5	4
180	22,23	12	C-shape	C-shape	5	4

- категория Премиум
- Высокая производительность на эпоксидных и лакокрасочных покрытиях
- C-образных сегмент с острыми краями, идеальный баланс
- создает чистую поверхность, как идеальную основу для следующей рабочей операции
- Лазерная сварка, высокий уровень безопасности



EZ-530

Эпоксидные покрытия



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
125	22,23	6	PCD Tip	PCD Tip	PCD Tip	4
180	22,23	6	PCD Tip	PCD Tip	PCD Tip	4





Тип инструмента		TR-530	TR-230	KX-520	MS-520	GS-540	GS-545	GS-530	UC-534	GX-520	FX-520	US-530	UX-220	CT-220	CT-240	FS-533	RS-510	RS-520	RS-530
Оборудование	Вплоть до 350 мм ; 2.2 кВт	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●				
	300-450 мм ; вплоть до 7,5 кВт				●	●	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●
	500-900 мм ; свыше 7,5 кВт				●	●						●	●				●	●	●
	Керамика Porcelain, Твердая плитка	●	●																
	Кафель, Плитка	●	●																
	Кирпич клинкерный	●		●		●	●	●											●
	Мрамор, Известняк			●	●	●	●												
	Кварцит					●	●	●											●
	Твёрдый гранит						●	●	●	●			●	●	●				
	Высокоармированный бетон							●	●	●		●	●	●	●				
	Изделия из бетона			●					●	●	●	●	●	●	●				
	Бордюрные блоки			●					●	●	●	●	●	●	●				
	Абразивный природный камень								●	●	●	●	●	●		●			
	Легкие бетонные блоки								●	●	●	●	●	●		●			
	Песчаник								●	●	●	●	●	●		●			
	Высокоабразивный кирпич									●	●	●	●			●	●	●	
	Керамический глинозем / силикатный кирпич															●	●		
	Огнеупорный магнезит															●	●	●	
	Плавленый оксид алюминия, ZAC																		●

- Подходящий
- Идеально подходящий



Строительные материалы

FX-520

Кремень




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4	18/20	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4	21/24	40,3/37,1	3	13	2,2
400	25,4	24/28	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Премиум
- применимы для резки кирпича
- чрезвычайно устойчивы
- подходят также для работы с асфальтобетоном
- низкий уровень вибрации



US-530

Универсальный



Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
450	60/25,4	25	40	3,6	10	2,5
500	60/25,4	30	40	3,6	10	2,5
600	60/25,4	35	40	4	10	3
700	60/25,4	40	40	4,4	10	3,5
900	60/25,4	48	40	4,4	10	3,5

- категория Супер Премиум
- универсальное применение для кирпича и бетона
- долгий срок службы



UX-220

Универсальный




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4	18/20	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4	21/24	40,3/37,1	3	13	2,2
400	25,4	24/28	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Премиум
- отличное соотношение цена / качество
- гладкий рез
- специально разработан для кирпичной кладки.




TR-530

Керамика



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
250	30/25,4	-	Continuous	1,65	7	1,5
300	30/25,4	-	Continuous	2	7	1,8
350	30/25,4	-	Continuous	2,2	7	1,8

- категория Премиум
- применяются для резки твердой керамики и изделий из камня
- точная, ровная резка благодаря непрерывной кромке диска
- качественный алмаз и система контроля устойчивости обеспечивают легкую и скоростную резку





Огнеупорный кирпич

Высокоабразивный кирпич

FS-533




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	30/25,4	18/21	40	2,8	10	1,8
350	30/25,4	21/24	40	2,8	10	2,2
400	30/25,4	24/28	40	3,2	10	2,2
450	30/25,4	32	40	3,6	10	2,5
500	30/25,4	30	40	3,6	10	2,5
600	30/25,4	35	40	4	10	3

- категория Супер Премиум
- предназначен для высокоабразивного огнеупорного кирпича



Керамический глинозем / силикатный кирпич

RS-510



Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
350	30/25,4	21	40	3,2	9	2,2
400	30/25,4	24	40	3,2	9	2,2
450	60/30/25,4	25	40	3,6	9	2,5
500	60/30/25,4	30	40	3,6	9	2,5
600	60/30/25,4	35	40	4	9	3

- категория Супер Премиум



Огнеупорный магнезит

RS-520




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
350	30/25,4	42	20	3,6	9	2,2
400	30/25,4	48	20	3,6	9	2,2
450	60/30/25,4	50	20	3,6	9	2,5
500	60/30/25,4	60	20	3,6	9	2,5
600	60/30/25,4	70	20	4	9	3
650	60/30/25,4	76	20	4	9	3
700	60/30/25,4	80	20	4	9	3

- категория Супер Премиум
- трехслойный алмазный сегмент
- Только сухой рез !




Плавленый оксид алюминия, ZAC

RS-530



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
350	30/25,4	24	40	3,2	9	2,2
400	30/25,4	28	40	3,2	9	2,2
450	60/30/25,4	32	40	3,6	9	2,5
500	60/30/25,4	36	40	3,6	9	2,5
600	60/30/25,4	42	40	4	9	3

- категория Супер Премиум
- сегмент - специальной спецификации для электро-плавленый сверхтвердых керамо-алюминиевых огнеупорных кирпичей .





Гранит

GS-530

Гранит



Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
250	30/25,4	17	30	2,8	9	1,5
300	30/25,4	18	30	2,8	9	1,5
350	30/25,4	21	30	2,8	9	1,8
400	30/25,4	24	30	3,2	9	1,8

- категория Премиум
- предназначены для работы с гранитом и натуральным камнем
- узкие лазерные прорезы обеспечивают гладкую резку
- стальной корпус диска Detenso исключает биение при резке твердых материалов




GS-540

МІХ гранит / мрамор



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
250	30/25,4	34	20	2,8	12	1,8
300	30/25,4	36	20	2,8	12	1,8
350	30/25,4	42	20	2,8 / 3,2	12	2,2
400	30/25,4	48	20	3,2 / 3,6	12	2,5
450	30/25,4	52	20	3,6	12	2,8
500	30/25,4	56	20	3,6	12	2,8
600	30/25,4	68	20	4,4	12	3,5
650	30/25,4	72	20	4,4	12	3,5

- категория Супер Премиум
- идеально подходит для природного камня
- твердый гранит, мрамор
- Только водная резка!




GS-545

Кварцит



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
250	30/25,4	34	20	2,8	12	1,8
300	30/25,4	36	20	2,8	12	1,8
350	30/25,4	42	20	2,8	12	2,2
400	30/25,4	48	20	2,8	12	2,5

- категория Супер Премиум
- адаптирован для резки чистого кварца
- Только водный рез!




MS-520

Мрамор / известняк



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
250	25,4	17	40	2,8	10	1,8
300	25,4	21	40	2,8	10	1,8
350	25,4	24	40	2,8	10	2,2
400	60/25,4	28	40	3,6	10	2,5
450	60/25,4	32	40	3,6	10	2,8
500	60/25,4	36	40	4,6	10	2,8
600	60/25,4	42	40	4,6	10	3,5

- категория Супер Премиум
- специальный сегмент для кристаллического мрамора
- точная резка без сколов
- Только водный рез!





Тип инструмента		US-220	FX-520	CX-540	FS-521	CS-523	FS-533	HS-510	HS-520	AX-520	AS-220	AS-530	AS-540
Оборудование	Вплоть до 7,5 кВт	●	●	●	●		●			●	●	●	
	Вплоть до 25 кВт		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Свыше 25 кВт					●		●	●				●
	Высокоабразивный бетон	●	●	●	●	●							
	Универсальный по бетону	●	●	●	●	●							
	Высокоармированный бетон	●	●	●	●	●							
	Свежий бетон						●	●	●				
	Асфальт		●		●					●	●	●	●

- Подходящий
- Идеально подходящий



Высокоабразивный бетон

FX-520




Laser welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	18/20	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4/20	21/24	40,3/37,1	3	13	2
400	25,4/20	24/28	39,6/37,0	3,2	13	2,2

- категория Премиум
- применимы для резки абразивного бетона
- чрезвычайно устойчивы
- подходят также для работы с асфальтобетоном
- низкий уровень вибрации

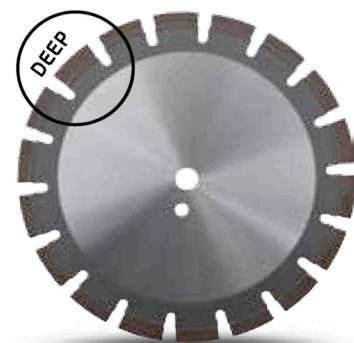

Универсальный по бетону

US-220





Laser welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	30/25,4	21	38	3	10	1,8
350	30/25,4	21/24	40	3,5	10	1,8
400	30/25,4	28	38	3,5	10	1,8
450	30/25,4	32	38	4	10	1,8

- категория Премиум
- отличное соотношение цена/качество
- ТУРБО сегменты

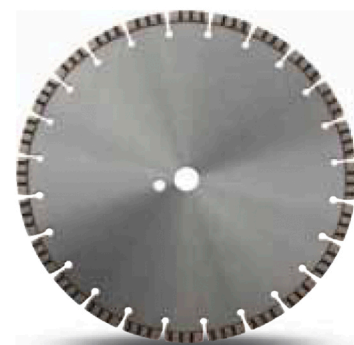



Высокоармированный бетон

CX-540




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
450	25,4	25	39,6/37,0	3,6	13	2,5
500	25,4	30	39,6/37,0	3,6	13	2,5
600	25,4	34	39,6/37,0	3,6	13	2,8
700	25,4	40	39,6/37,0	3,6	13	2,8
800	25,4	45	39,6/37,0	3,6	13	2,8

- категория Супер Премиум
- Быстрая скорость резки даже для больших диаметров
- предназначен для двигателя до 18 кВт

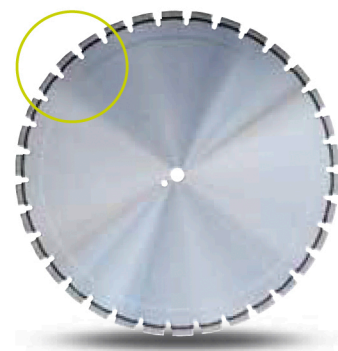

FS-521




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4	18/20	40	2,8	10	2
350	25,4	21/24	40	3	10	2
400	25,4	24/28	40	3,2	10	2,2
450	25,4	25	40	3,6	10	2,5
500	25,4	30	40	3,6	10	2,5
600	25,4	35	40	4	10	3
700	25,4	40	40	4,6	10	3,5
800	25,4	46	40	4,6	10	3,5
900	25,4	56	40	4,6	10	3,5

- категория Премиум
- предназначен для бетона / асфальта
- двигателей до 25 кВт

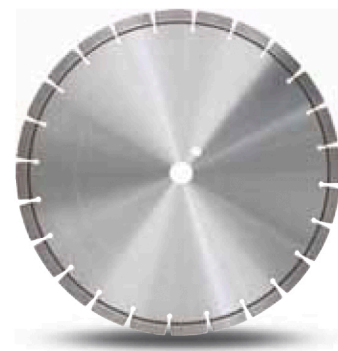

CS-523





Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
450	25,4	25	40	3,6	10	2,5
500	25,4	30	40	3,6	10	2,5
600	25,4	35	40	4	10	3
700	25,4	40	40	4,6	10	3,5
800	25,4	45	40	4,6	10	3,5
900	25,4	52	40	4,6	10	3,5
1000	25,4	56	40	4,6	10	3,5
1200	25,4	68	40	5,0	10	3,5

- категория Супер Премиум
- для резки промышленных полов
- трехслойный сегмент
- двигатель выше 25 кВт
- мокрой резки (выше Ø 700 мм)

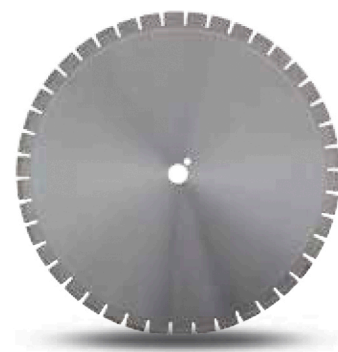



Свежий бетон

FS-533




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	18/20	40	2,8	10	2
350	25,4/20	21/24	40	3	10	2,2
400	25,4/20	24/28	40	3,2	10	2,2

- категория Стандарт
- предназначены для абразивных материалов
- гладкая резка
- долговечность
- двигатель 7.5 kW



HS-510




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	18/20	40	2,8	9	2
350	25,4/20	21/24	40	3	9	2,2
400	25,4/20	24/28	40	3,2	9	2,2

- категория Премиум
- подходит для промышленных полов
- защитные DROP-сегменты и узкие углубления между сегментами диска для защиты корпуса от преждевременного износа
- высокая концентрация алмазных частиц и высочайшее качество пайки
- двигатель до 25 kW



HS-520




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	20	40	2,8	11	2
350	25,4/20	24	40	2,8/3,2	11	2,2
400	25,4/20	28	40	3,2	11	2,2
450	25,4	32	40	3,6	11	2,5
500	25,4	36	40	3,6	11	2,5
600	25,4	42	40	4	11	3

- категория Супер Премиум
- предназначены для дорожных работ
- высочайшее качество пайки и высокая концентрация алмазных частиц
- узкие углубления между сегментами и защитные TIP-сегменты для защиты корпуса диска от преждевременного износа
- двигатель свыше 25 kW






Асфальт

AX-520



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	18	41,5/37,7	2,8	13	2
350	25,4/20	21	40,3/37,1	3	13	2,2
400	25,4/20	24	40,3/37,1	3,2	13	2,2
450	25,4	25	39,6/37,0	3,6	13	2,5
500	25,4	30	39,6/37,0	3,6	13	2,5
600	25,4	35	39,6/37,0	4,0	13	3,0

- категория Премиум
- быстрая реза и высокая производительность
- защитные DEEP сегменты
- отсутствие вибрации предотвращает повреждение сегментов
- предназначены для резчиков с двигателем 15-18 kW



AS-230



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
300	25,4/20	18	38	2,8	10	2
350	25,4/20	21	38	3	10	2,2
400	25,4/20	24	38	3,2	10	2,2
450	25,4	28	38	4	10	2,5
500	25,4	30	38	4	10	2,5
600	25,4	42	38	4,5	10	3

- категория Стандарт
- диски для асфальта изготовлены лазерной сваркой сегментов
- защитные DREEP-сегменты
- предназначены для резчиков с двигателем 7,5-10 kW




AS-530



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
350	25,4/20	21	40	3	10	2,2
400	25,4/20	24	40	3,2	10	2,2
450	25,4	28	40	4	10	2,5
500	25,4	30	40	4	10	2,5
600	25,4	35	40	4,5	10	3
700	25,4	40	40	4,6	10	3,5

- категория Супер Премиум
- идеальный инструмент для выполнения наружных работ
- защитные DROP-сегменты
- предназначены для резчиков с двигателем 18-25 kW




AS-540



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
350	25,4/20	21	40	3	10	2,2
400	25,4/20	24	40	3,2	10	2,2
450	25,4	25	40	4	10	2,5
500	25,4	30	40	4	10	2,5
600	25,4	35	40	4,5	10	3
700	25,4	40	40	4,6	10	3,5

- категория Супер Премиум
- для дорожных работ
- твердая жесткая связь и очень высокая концентрация алмазов
- дополнительные защитные сегменты
- мощность от 25 кВт

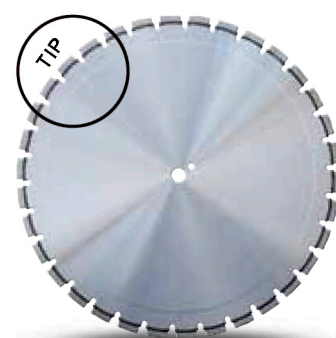



Тип инструмента		WX-515	WX-520	WX-530
Оборудование	Вплоть до 11 кВт	●		
	Вплоть до 25 кВт		●	●
	Свыше 25 кВт		●	●
	Высокоармированный бетон	●	●	●
	Высокоабразивный бетон	●	●	●

- Подходящий
- Идеально подходящий




WX-515




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
500	25,4	30	46/44	3.8/3.6	20	3,0
600	25,4	35	46/44	3.8/3.6	20	3,0
700	25,4	40	46/44	3.8/3.6	20	3,0
800	25,4	45	46/44	3.8/3.6	20	3,0
900	25,4	56	46/44	3.8/3.6	20	3,0





Высокоармированный бетон

WX-520




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
600	60	36	46/44	5.1/4.9 о. 4.8/4.6	20	3,5
650	60	38	46/44	5.1/4.9 о. 4.8/4.6	20	3,5
800	60	46	46/44	4.8/4.6	20	3,5
825	60	46	46/44	4.8/4.6	20	3,5
850	60	46	46/44	4.8/4.6	20	3,5
900	60	48	46/44	4.8/4.6	20	3,5
1000	60	52	46/44	5.1/4.9 о. 4.5/4.3	20	3,5
1200	60	62	46/44	4.5/4.3	20	3,5
1600	60	80	46/44	4.5/4.3	20	3,5
1800	60	90	46/44	4.5/4.3	20	3,5

- категория Супер Премиум
- 20мм Твин сегмент
- клиновидная форма сегмента снижает трение и увеличивает скорость резки
- двигателей до 25 кВт

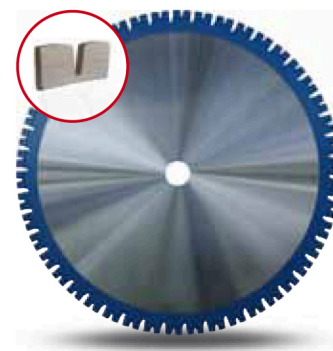

WX-530




Laser
welded



Ø	Посадочное	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Стальной корпус
600	60	36	46/44	5.1/4.9 о. 4.8/4.6	20	3,5
650	60	38	46/44	5.1/4.9 о. 4.8/4.6	20	3,5
800	60	46	46/44	4.8/4.6	20	3,5
825	60	46	46/44	4.8/4.6	20	3,5
850	60	46	46/44	4.8/4.6	20	3,5
900	60	48	46/44	4.8/4.6	20	3,5
1000	60	52	46/44	5.1/4.9 о. 4.5/4.3	20	3,5
1200	60	62	46/44	4.5/4.3	20	3,5
1600	60	80	46/44	4.5/4.3	20	3,5
1800	60	90	46/44	4.5/4.3	20	3,5

- категория Супер Премиум
- 20мм Твин сегмент
- клиновидная форма сегмента снижает трение и увеличивает скорость резки
- двигателей от 25 кВт

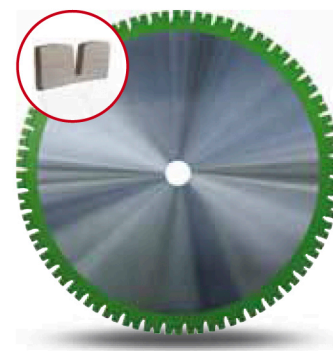



CD-530

Высокоармированный бетон



Ø	Адаптер	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Длина бурения
32	1 1/4 UNC	5	16	3	9	450
35	1 1/4 UNC	5	16	3	9	450
42	1 1/4 UNC	6	16	3	9	450
48	1 1/4 UNC	6	16	3	9	450
52	1 1/4 UNC	5	24	3,3	10	450
62	1 1/4 UNC	6	24	3,3	10	450
72	1 1/4 UNC	6	24	3,3	10	450
82	1 1/4 UNC	7	24	3,5	10	450
92	1 1/4 UNC	8	24	3,5	10	450
102	1 1/4 UNC	9	24	3,5	10	450
107	1 1/4 UNC	9	24	3,5	10	450
112	1 1/4 UNC	9	24	3,5	10	450
115	1 1/4 UNC	9	24	3,5	10	450
117	1 1/4 UNC	10	24	3,5	10	450
122	1 1/4 UNC	10	24	3,5	10	450
127	1 1/4 UNC	20	24	3,5	10	450
132	1 1/4 UNC	11	24	3,5	10	450
138	1 1/4 UNC	12	24	3,5	10	450
142	1 1/4 UNC	12	24	4	10	450
152	1 1/4 UNC	13	24	4	10	450
162	1 1/4 UNC	13	24	4	10	450
172	1 1/4 UNC	14	24	4	10	450
177	1 1/4 UNC	14	24	4	10	450
182	1 1/4 UNC	14	24	4	10	450
192	1 1/4 UNC	15	24	4	10	450
200	1 1/4 UNC	15	24	4	10	450
202	1 1/4 UNC	15	24	4	10	450
225	1 1/4 UNC	16	24	4	10	450
250	1 1/4 UNC	16	24	4,6	10	450
275	1 1/4 UNC	18	24	4,6	10	450
300	1 1/4 UNC	20	20	4,6	10	450
325	1 1/4 UNC	21	20	4,6	10	450
350	1 1/4 UNC	22	20	4,6	10	450
400	1 1/4 UNC	23	20	5	10	450
450	1 1/4 UNC	25	20	5	10	450
500	1 1/4 UNC	32	20	5	10	450
600	1 1/4 UNC	34	20	6	10	450

• категория Премиум
• быстрое бурение для профессиональной работы в железобетоне
• Сегмент 10мм
• Сегменты для напайки по требованию

CD-535

Высокоармированный абразивный бетон



Ø	Адаптер	Кол-во сегментов	Длина сегмента	Толщина сегмента	Высота сегмента	Длина бурения
32	1 1/4 UNC	4	17	3	9	450
35	1 1/4 UNC	4	17	3	9	450
42	1 1/4 UNC	5	17	3	9	450
48	1 1/4 UNC	5	17	3	9	450
52	1 1/4 UNC	5	24	3	10	450
62	1 1/4 UNC	6	24	3	10	450
72	1 1/4 UNC	6	24	3	10	450
82	1 1/4 UNC	7	24	3,5	10	450
92	1 1/4 UNC	9	24	3,5	10	450
102	1 1/4 UNC	9	24	3,5	10	450
107	1 1/4 UNC	9	24	3,5	10	450
112	1 1/4 UNC	9	24	3,5	10	450
115	1 1/4 UNC	10	24	3,5	10	450
117	1 1/4 UNC	10	24	3,5	10	450
122	1 1/4 UNC	10	24	3,5	10	450
127	1 1/4 UNC	10	24	3,5	10	450
132	1 1/4 UNC	11	24	3,5	10	450
138	1 1/4 UNC	12	24	3,5	10	450
142	1 1/4 UNC	13	24	4	10	450
152	1 1/4 UNC	13	24	4	10	450
162	1 1/4 UNC	14	24	4	10	450
172	1 1/4 UNC	14	24	4	10	450
177	1 1/4 UNC	14	24	4	10	450
182	1 1/4 UNC	14	24	4	10	450
192	1 1/4 UNC	15	24	4	10	450
200	1 1/4 UNC	15	24	4	10	450
202	1 1/4 UNC	15	24	4	10	450
225	1 1/4 UNC	16	24	4	10	450
250	1 1/4 UNC	18	24	4,6	10	450
275	1 1/4 UNC	18	24	4,6	10	450
300	1 1/4 UNC	22	24	4,6	10	450
325	1 1/4 UNC	22	24	4,6	10	450
350	1 1/4 UNC	23	24	4,6	10	450
400	1 1/4 UNC	28	24	5	10	450
450	1 1/4 UNC	30	24	5	10	450
500	1 1/4 UNC	33	20	5	10	450
600	1 1/4 UNC	34	20	6	10	450

• категория Супер Премиум
• для профессиональной работы в усиленном и абразивном бетон
• Долгий срок службы, 10мм сегмента
• Сегменты для напайки по требованию



FULERIT

